■ 諸元

形　　式	15AMI	19AMI	20AM	25AM	30AM	36AM	41AM
作業床の高さ	4.57m	5.89m	6.09m	7.62m	9.14m	11.05m	12.42m
積載荷重	160kg	160kg	160kg	160kg	135kg	135kg	135kg
全高（格納時）A	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m	2.64m	2.64m
全幅（格納時）B	0.78m	0.86m	0.78m	0.78m	0.78m	0.78m	0.78m
全長（格納時）C	1.36m	1.36m	1.22m	1.27m	1.35m	1.41m	1.49m
※全長(フレーム部のみ)	1.33m	1.33m	1.19m	1.19m	1.19m	1.35m	1.35m
全高(チルトバック時)	ー	ー	ー	ー	ー	1.92m	1.96m
全長(チルトバック時)	ー	ー	ー	ー	ー	2.74m	2.74m
足元乗込み高さ	0.48m	0.48m	0.48m	0.48m	0.48m	0.48m	0.48m
アウトリガー張出寸法 D	ー	ー	1.57m	1.57m	2.01m	2.01m	2.21m
アウトリガー張出寸法 E	ー	ー	1.35m	1.35m	1.83m	2.01m	2.21m
壁からの距離（正面）	0	0	0.20m	0.13m	0.13m	0.35m	0.28m
壁からの距離（側面）	0.04m	0.10m	0.33m	0.33m	0.46m	0.66m	0.66m
総重量（ACモデル）	373kg	ー	324kg	363kg	395kg	440kg	485kg
総重量（DCモデル）	414kg	512kg	356kg	395kg	426kg	472kg	517kg
バスケット寸法	L0.78m×W0.69m×H1.11m						

※はバスケットを取り外した時の寸法です。
19AMIはDCモデルのみです。

■ 寸法図

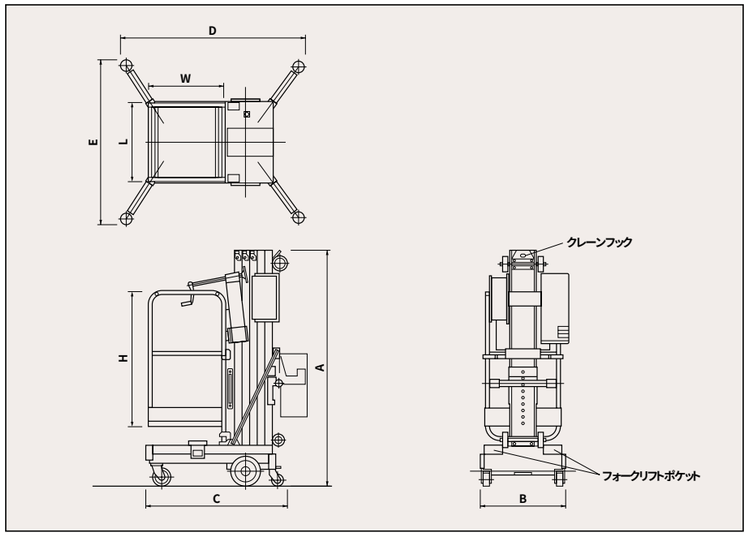

標準仕様

- 100Vダブルコンセント（プラットフォーム内）
- 自動パワーセーブ（DCモデルのみ）
- ノンマーキングタイヤ
- 着脱式ガルウイングタイプバスケット
- フォークリフトポケット
- クレーンフック
- トラック荷台への反転積込み装置
  （15AMI・19AMIは除く）

オプション仕様

- 工具箱
- 蛍光灯収納箱

●安全装置

- 緊急時手動降下装置（地上部）
- 水平確認用水準器
- ジャッキインターロック（ジャッキ張り忘れ防止）及び表示ランプ
- 誤操作防止用２連押しボタンスイッチ
- 非常停止装置（上部操作部・下部操作部）
- 過積載（過負荷）防止用油圧リリーフバルブ
- 安全帯用フック
- 電気回路保護装置
  （サーキットブレーカー及びヒューズ）

適合規格

- OSHA（職業安全衛生法）
- ANSI（米国規格協会）

この機械は、厚生労働省が定める高所作業車ではありません。したがって、技術講習等の資格は必要としませんが、高所作業を安全に行う為に、メーカーまたは、事業所が行う操作および安全に関する教育を受けてください。

極東開発はJLG社製品の日本国内における総輸入・販売元です。

極東開発工業株式会社　本　　社　西宮市甲子園口6-1-45　〒663-8545　TEL（0798）66-1000
東京本部　東京都大田区羽田旭町1-1　〒144-0042　TEL（03）5737-2271

■インターネットホームページもご利用いただけます。
極東開発工業株式会社 http://www.kyokuto.com/
JLG社 http://www.jlg.com/

■ この商品に関するお問合せは下記へ

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ボデーカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
- このカタログは、2006年5月現在のものです。

No.HC1363-090820A
PRINTED IN JAPAN

KYOKUTO

可搬式高所作業装置

アクセスマスター

15AMI・19AMI
20AM ・25AM・30AM
36AM ・41AM

ACモデル（100V駆動）
DCモデル（バッテリー駆動）

20AM

JLG®

米国JLG社は、自走式高所作業車のトップメーカーであり、世界各国で使用され高い信頼を得ています。

アクセスマスター は新しい価値と機能性を提供します。

新型アクセスマスターは、業界トップクラスの積載荷重と設置面積の省スペース化を実現させ、作業効率を高めました。
作業条件に合わせてＡＣ１００Ｖ（ＡＣモデル）・バッテリー（ＤＣモデル）の２モデルに作業床高さが4.6m～12.4mまでの7タイプ13機種を揃えた可搬式高所作業装置です。

15AMI・19AMIはアウトリガーがなく壁に接近した作業が可能

強化マストと ＡＣ１００Ｖダブルコンセント

マストには、ガイド部に給油がいらないメンテナンスフリーの強化マストを採用。またバスケット部には、作業に便利なＡＣ１００Ｖコンセントが二口付いています。

チルトバック装置

３６ＡＭと４１ＡＭはショックアブソーバー付チルトバック装置（手動）で移動時の全高を2m以内にすることができ、通用口のくぐり抜けができます。（１５ＡＭＩ・１９ＡＭＩ・２０ＡＭ・２５ＡＭ・３０ＡＭは全高を２mに抑え、標準サイズの通用口やエレベーターにチルトバックせずに出入りができます。）

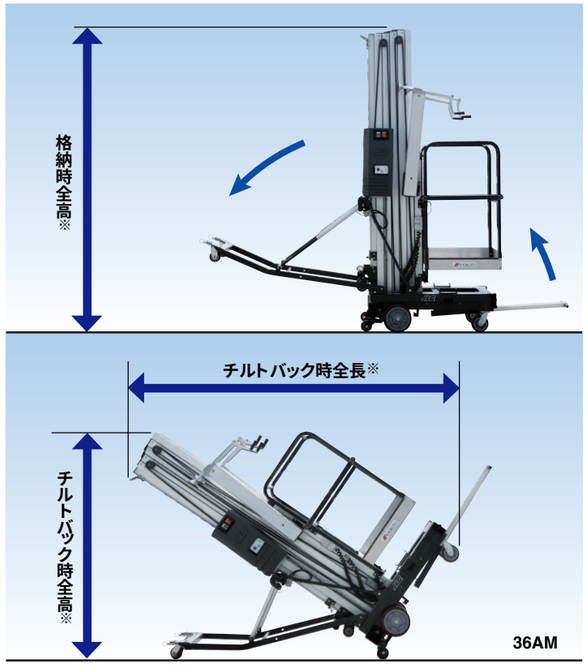

※諸元参照

ガルウイング

バスケットの開閉には、乗り込みやすく、安全性の高い、ガルウイングを採用しています。

移動運搬性能とフック

小型トラックにクレーンなしで積込みが可能。（１５ＡＭＩ・１９ＡＭＩは除く）また、マスト上部にフックを設け輸送時に容易に吊上げできます。フォークリフトで運搬する場合に便利なフォークリフトポケットを装備。

トラック荷台への反転積込み装置

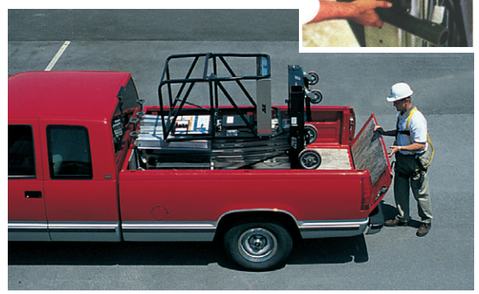

バッテリーと充電器（ＤＣモデルのみ）

バッテリーと充電器は頑丈なボックスに収納されています。１００Ｖ家庭用電源で充電ができ、充電が完了すれば自動的に停止するので過充電の心配はありません。バッテリーを点検する場合は、充電器を反転できます。また、このボックスは脱着式です。

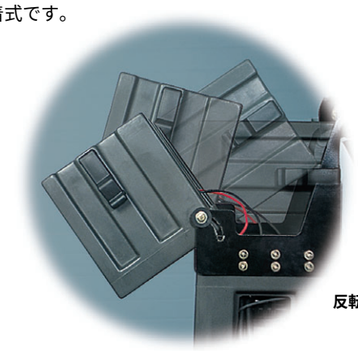
反転式充電器

水準器とアウトリガー表示ランプ

装置の水平確認は、水準器で簡単に行えます。また、アウトリガーが正しくセットされているとランプが点灯します。